

**Aufina AG
Zentralverwaltung
5200 Brugg / AG**

Architekten Kistler & Strasser AG,
Brugg
Entwurf :
G. Droz, dipl. Arch.
ETH/SIA
Bauleitung :
A. Oeschger, Arch. ETH

Ingenieur W. Süess,
Ing. ETH/SIA,
Brugg

Projekt 1970-1971


Ausführung 1971-1972





Programm Zentralverwaltung Büros
Personalrestaurant 1. OG
SBG-Niederlassung EG
Kundenräume Aufina EG
Einstellgarage 66 PW 1. UG
Archive 2000 m² 2. UG
Klimazentrale Dach-
geschoss

Charakteristiken Preis pro m³ Fr. 269.20
(ohne Klima)
Preis pro m³ Fr. 288.50
(mit Klima)
Anlagekosten Fr. 12 000 000.—
Umbauter Raum 31 000 m³
Nutzfläche 4 600 m²
Situation : Erstes Bauwerk der
neuen City von Brugg,
an alter Strasse Zürich-Basel.

Besondere Probleme Lärmimmission, daher Klima-
tisierung, da Fenster nur
für Reinigung geöffnet werden
sollen.
Erweiterungsmöglichkeit
gegen Bahn, daher vorfabrizierte
Elemente.
Anpassung an Richtplan City
Brugg, daher Hochtrottoir
als Beginn Fussgängerzone.

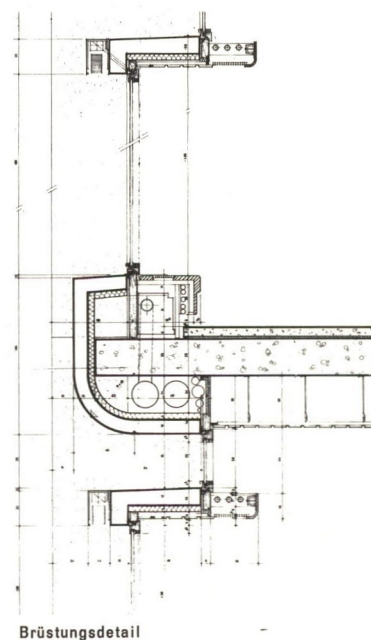

Brüstungsdetail

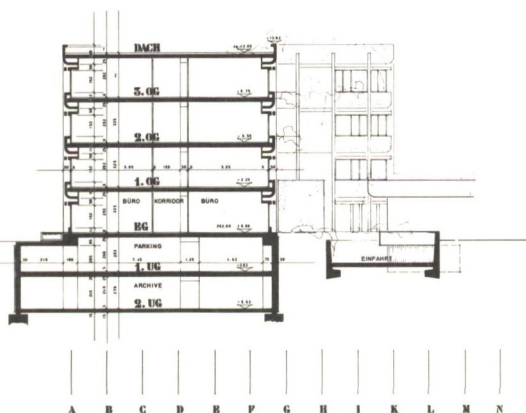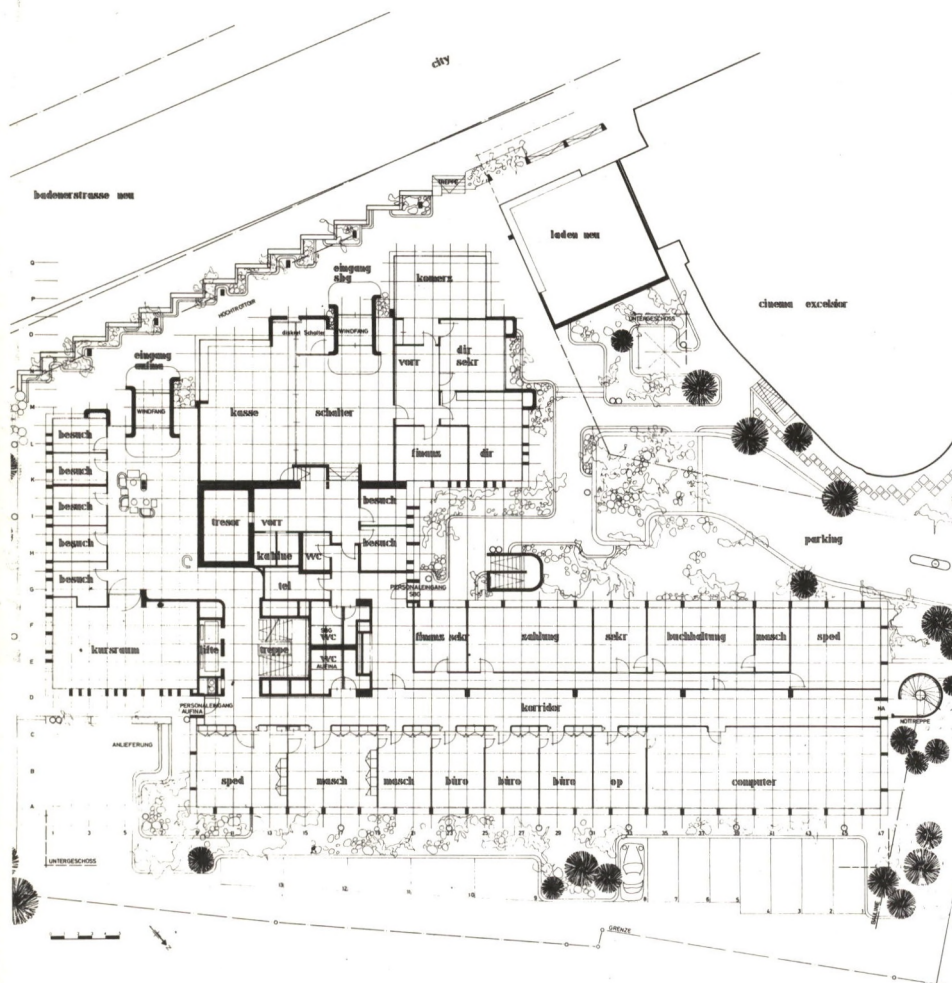

Konstruktion

Fassade : Vollkommen vorfabriziert, bestehend aus Stützen, Schalen und « Brise-Soleil ».

Decken : Ortbeton als pilzlose Pilzdecke, Spannweiten 7,8 m / 5,8 m.

Fenster : Holz-Aluminium mit Isolierverglasung wegen Lärmimmission.

Dach : Sarnafil/Roofmate.

Bürotrennwände : Alba 8 cm.

Beleuchtung : Eigenkonstruktion in Zusammenarbeit mit BAG-Turgi (siehe Detail-Schnitt) : zwei Leuchtbänder auf 2 m Höhe, Abstand 6 m, trotzdem 750 Lux.

Boden : Durchgehend Orange-Spannteppiche, inkl. Treppenhaus.

Türen/Kästen : Türen Metallzargen raumhoch. Kästen und Türplatten Sipo gebeizt.

Klimaanlage : 4 verschiedene Anlagen. Büro : Jettairanlage Induktion, jeweils pro Büro regulierbar. Küche : Hochdruck-Anlage. EDV-Raum : Spezial-Anlage. Lager Esswaren : Spezial-Anlage.

Ausstattung : Einrichtung Personal-Restaurant in Kunststoff. Eingangshalle eigene Entwürfe in Stahlrohr und beschichtetem Holz.

Umgebung : Gesamte Gestaltung mit Norm-Zementrohren.

Bibliographie

AS 6 / März 1973

