

**Ecole primaire
3930 Viège/VS**

Architectes Ed. Furrer &
P. Morisod, FAS/SIA,
Sion

Ingénieur H. Lienhard, SIA,
Viège

**Coordonnées
topographiques** Lieu dit « Im Sand »

Conception 1969
(1^{er} Prix concours)


Réalisation 1970-1971

Programme Centre scolaire,
construction prévue
en trois étapes.
Ecole primaire
et aula construits en
première étape.
Suivront
une école secondaire,
puis salle de gym-
nastique et éventuelle-
ment piscine couverte.
Programme école primaire :
15 classes normales à 72 m²,
2 salles de travaux manuels
filles, 1 salle de travaux manuels
garçons, salle des maîtres.
Aula pour 200 élèves,
sera aussi utilisé pour
les constructions
de la deuxième étape.
L'école secondaire à construire
comprendra 22 classes
et des classes spéciales,
physique, chimie,
laboratoire de langues, etc.



Photos O. Ruppen

**Plan
de situation**

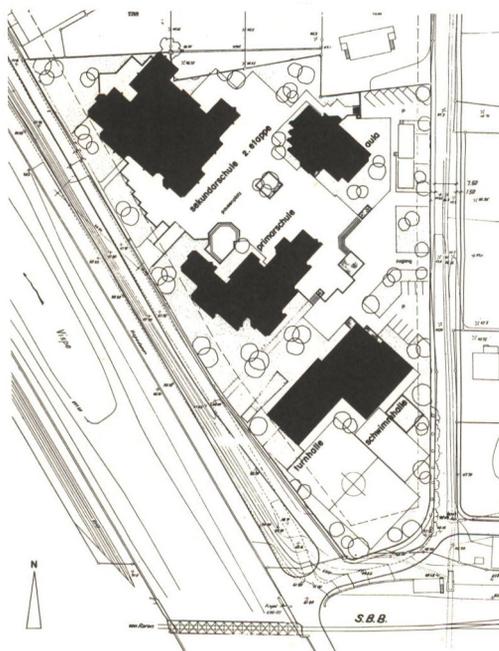

Caractéristiques

Première étape construite :
école primaire et aula.
Prix au m³ : Fr. 180.—
Prix au m² : Fr. 700.—
Prix par élève : Fr. 3170.—
Cubes SIA : 13 500 m³
Surfaces d'enseignement :
52 % de la surface construite.
Surfaces de circulation :
21 % de la surface construite.
Surfaces restantes :
préau couvert, hall d'entrée,
abris, chaufferie, etc.

Problèmes particuliers :

Volonté marquée de créer des
classes primaires reflétant l'idée
d'un enseignement
prolongeant l'éducation familiale.
Espaces articulés à ambiance chaude
(sols-tapis, jardinet suspendu pour
chaque classe, etc.). Forme des classes
résultant d'une étude pour l'utilisation
de divers moyens techniques
d'enseignement simultanés, audio-
visuel, télévision, projection
diapositives, rétro, etc.
Problèmes particuliers d'ensoleillement
causés par la situation :
toutes les classes sont dirigées
du sud-est au sud-ouest.
Terrain relativement exigu.



Obergeschoss



Erdgeschoss

Construction

Traditionnelle béton armé.
Murs porteurs, façades béton apparent, menuiserie bois-métal avec vitrages isolants.
Ecole dalles pleines, aula dalles à caissons.
Matériaux simples. Sols des surfaces circulations Klinker, sols des classes tapis tendus.

Equipements : sanitaire normal, électrique différencié avec installations radio et télévision dans toutes les classes. Installation prête à recevoir laboratoire de langues.

Bibliographie : AS2 / Juin 1972

