

Chapelle catholique
1304 Cossonay-Ville/VD

Architectes B. Schmid
+ R. Knecht,
EPFZ/SIA,
Lausanne
Collaborateur :
E. Good, arch. ETS

Ingénieur R. Curchod, EPFL/SIA,
Lausanne

Coordonnées
topographiques 520.360 / 162.550

Conception 1962

Réalisation 1964


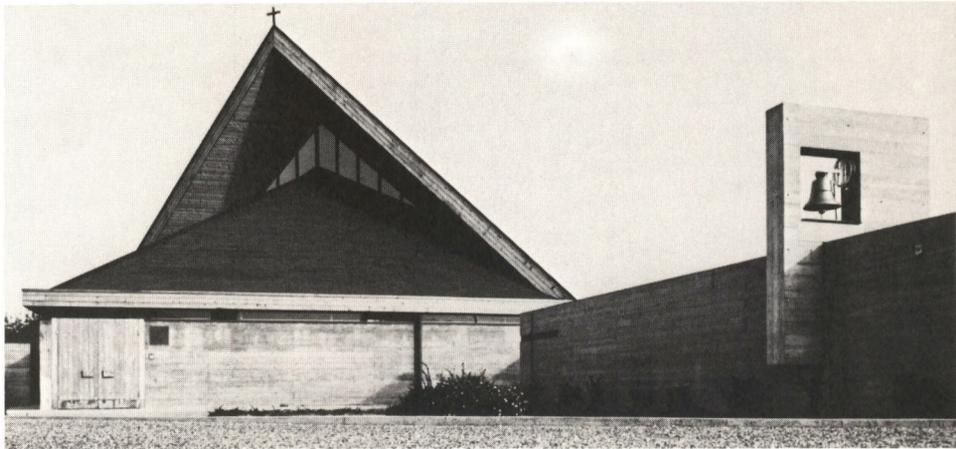


Photo M. Rudaz

Programme Chapelle
de 200 à 260 places
avec
baptistère et sacristie.
Salle de catéchisme
et de
réunion avec vestiaire.

Caractéristiques

Prix au m ³ (1964)	Fr. 185.50
Cube SIA	1 740 m ³
Surface du terrain	1 420 m ²
Surface bâtie totale	228 m ²

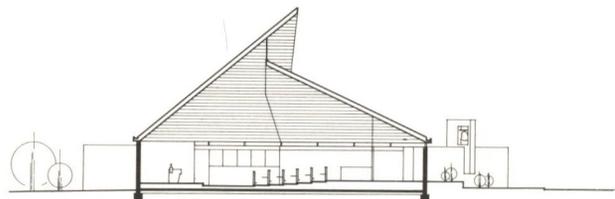


COUPE A-A

Problèmes
particuliers

L'édifice est implanté en fonction d'une parcelle exiguë et de forme triangulaire. Une grande simplicité s'est imposée aussi bien pour tenir compte d'un renouveau liturgique que pour des raisons d'économie. Seuls trois matériaux apparaissent : le béton, le bois et le crépi. Le caractère sacré du lieu de culte devait trouver son expression dans la conception

même des espaces et par un dosage judicieux des effets de lumière. La principale source d'éclairage naturel provient d'une ouverture zénithale placée au-dessus de l'autel, noyau central de la chapelle. Le groupement des bancs en hémicycle sur plan incliné autour de l'autel aide à renforcer l'esprit de communauté.

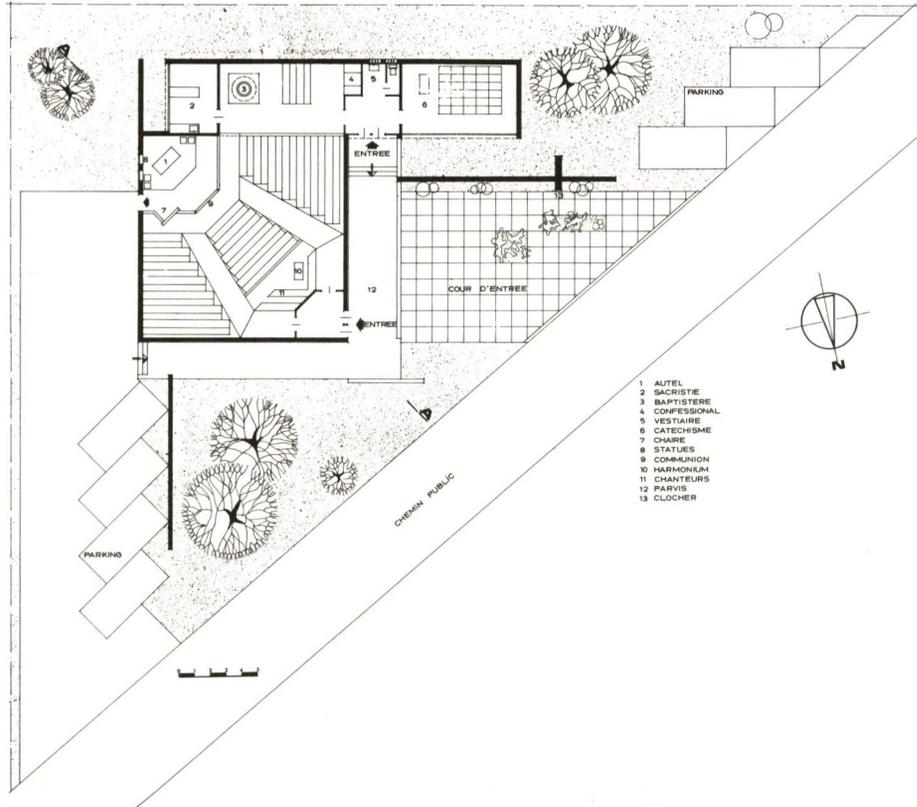

- 1 AUTEL
- 2 SACRISTIE
- 3 BAPTISTERE
- 4 CONFESSONAL
- 5 VESTIAIRE
- 6 CATECHISME
- 7 CHAPEL
- 8 STATUES
- 9 COMMUNION
- 10 HARMONIEUM
- 11 CHANTEURS
- 12 PARVIS
- 13 CLOCHER

Construction

Murs de façade porteurs : béton armé,
face extérieure propre de décoffrage.
Structure de la toiture : charpente
métallique.
Couverture : ardoises « Eternit ».
Revêtements intérieurs : murs crépis
blancs.
Sols : béton bouchardé.
Plafonds : lames de bois.

Bibliographie

AS 10 / décembre 1973

