

Banque Cantonale Vaudoise Succursale de Vevey 1800 Vevey/VD

Architecte Jean-Marc Jenny,
EPFL/SIA,
1800 Vevey,
tél. 021 / 55 55 15

Collaborateurs Maurice Dorier,
Jean-Louis Ramon,
1800 Vevey

Ingénieur civil Jean-Pierre Gonthier,
1009 Pully

Collaborateur Bernard Gauthey

Conception 1967-1969

Réalisation 1969-1971

Situation Place de la Gare

Programme Immeuble administratif
et commercial
situé en plein centre
de Vevey,
place de la Gare.
Banque Cantonale Vaudoise,
succursale de Vevey,
et bureaux à louer au gré
du preneur.

Distribution **Deuxième sous-sol**
Locaux techniques, chauffage,
centrale climatisation, abri P.A.,
caves.

Premier sous-sol
Locaux banque, safes et annexes,
trésor, cafétéria,
vestiaires, central téléphonique,
économat-archives.

Rez-de-chaussée
Entrée principale, hall et
distribution générale banque,
guichets.

Entresol
Service des titres,
aménagement libre,
gérants de fortune.

Premier étage
Direction,
salles de conférences
et annexes.

Deuxième au cinquième étage
Bureaux à louer au gré
du preneur, avec annexes.


Attique
Bureaux.
Les liaisons verticales sont
assurées par quatre ascenseurs,
dont deux destinés
aux services de la banque.
Une cage d'escalier dessert
tous les niveaux des sous-sols
à l'attique.




Photo Biétry


Caractéristiques

Prix par m ³ , sans équipement spécial	Fr. 285.—
Cube SIA	22 000 m ³
Equipped spécial, climatisation, ameublement, safes, etc., prix par m ³ environ	Fr. 130.—

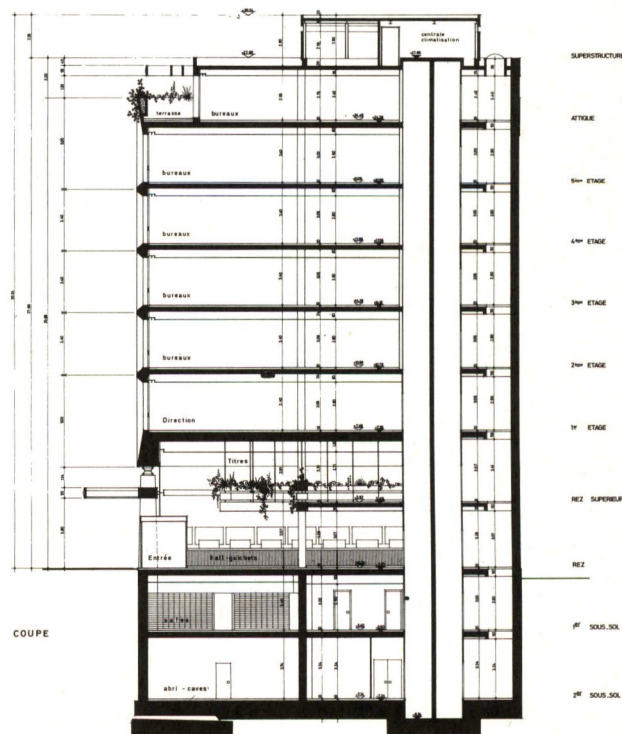


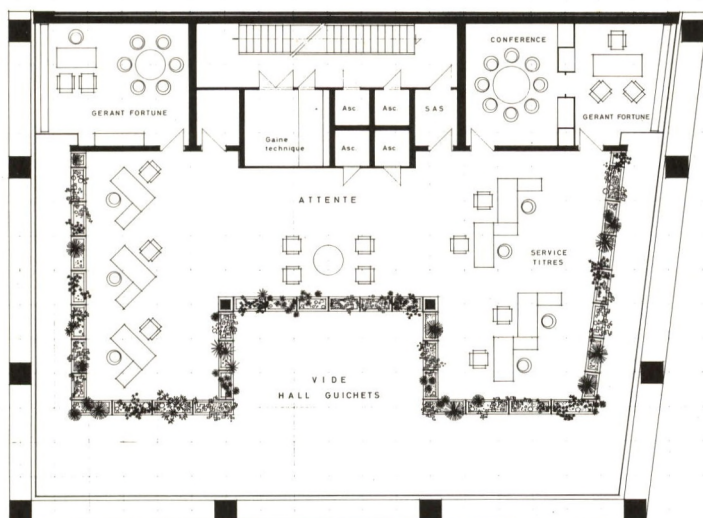

ENTRESOL - TITRES

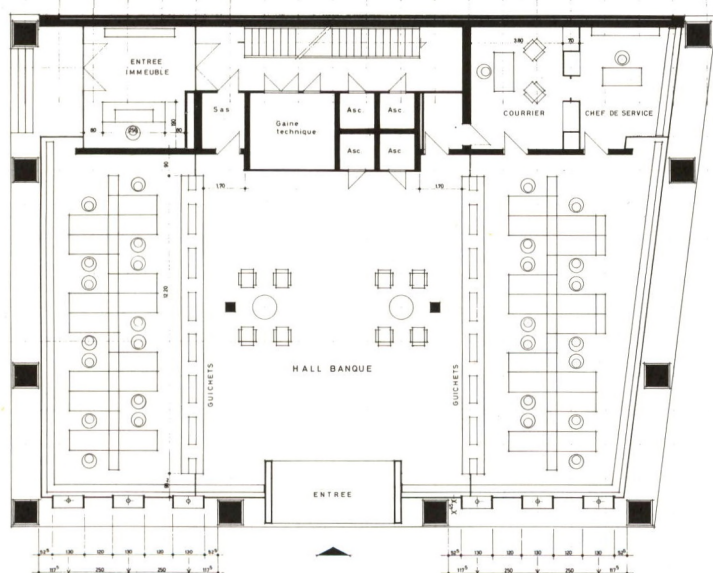

REZ DE CHAUSSEE

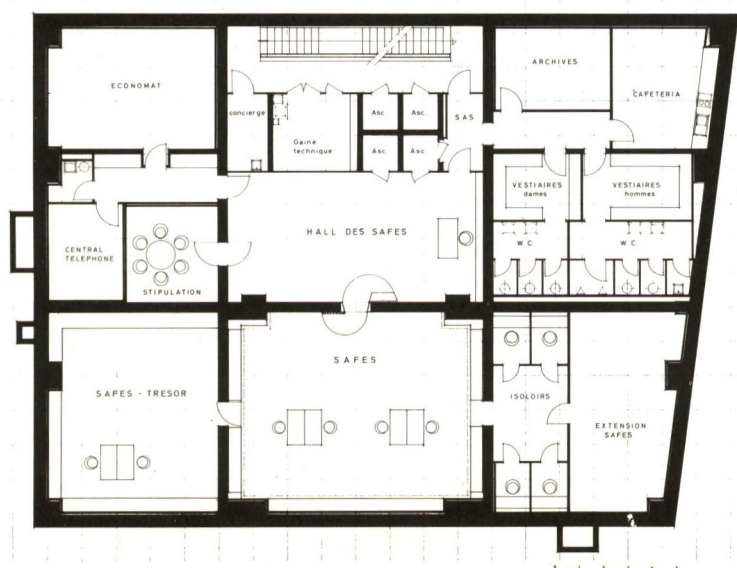1^{er} SOUS-SOL SAFES

Construction

Le bâtiment repose sur deux sous-sols, dont murs, radiers et dalles en constituent les fondements et en assurent la stabilité.

Les façades constituées d'éléments cadres en béton préfabriqué sont entièrement porteuses, de même que deux piliers centraux.

Le corps principal de cinq étages et attique repose par un sommier et une dalle de répartition sur les piliers du rez-de-chaussée, eux-mêmes surmontés d'appuis métalliques articulés dont le rôle est d'assurer les mouvements de la construction.

La forme des éléments porteurs, sommiers, piliers, cadres et leur aspect découlent directement du calcul statique et de l'esthétique désirée.

Bibliographie

AS 19 / Octobre 1975

