

Office postal 1196 Gland / VD



Architectes ACAU,
Atelier coopératif
d'architecture
et d'urbanisme,
Carouge/GE

Ingénieur O. Barde,
Carouge/GE

Ingénieurs-conseils :
Chauffage - ventilation :
G. Bonvin,
Lausanne/VD
Electricité :
Services
techniques PTT

**Coordonnées
topographiques** 509.850 / 141.650

Situation

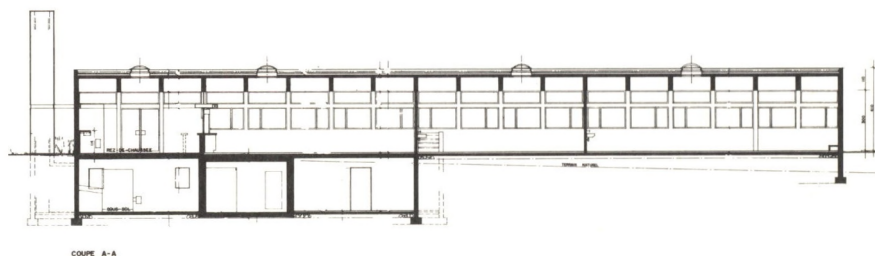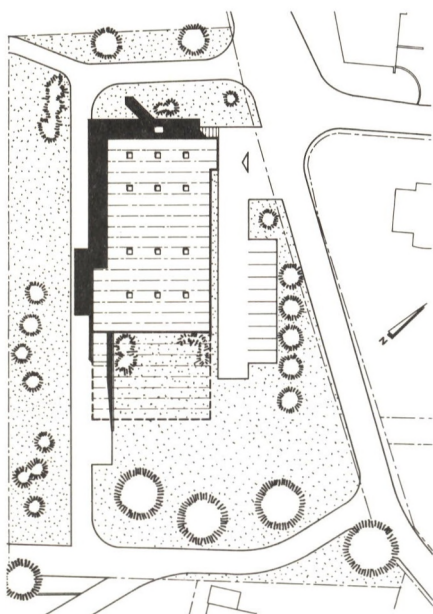

Conception 1971-1972

Réalisation 1972-1973

Programme Rez-de-chaussée :
hall des guichets
et bureaux,
local des facteurs,
garage.
Sous-sol :
vestiaires, dépôts
et services généraux.

Caractéristiques Prix au m³ (avril 1973) Fr. 247.—
sans aménagements
extérieurs

Cube SIA	4660 m ³
Surface du terrain	6850 m ²
Surface bâtie	700 m ²

Problèmes particuliers

Bâtiment de caractère industriel,
disposant d'une grande
flexibilité intérieure, de possi-
bilités d'extension futures,
et dont le programme nécessite
la prise de mesures spéciales
de sécurité.

Construction

Ossature en béton armé brut de décoffrage, composée de poteaux distants de 2,10 m., supportant des sommiers de 18 m. de portée se prolongeant en porte-à-faux de longueur variable, pour abriter les façades et les diverses entrées.

Eléments de fermeture légers, composés de panneaux sandwich métalliques, dans lesquels s'insèrent les baies vitrées munies de grilles de sécurité, à l'exception de l'entrée principale entièrement vitrée entre poteaux.

Murs pignons aveugles en béton armé brut de décoffrage.

Cloisons de séparation en maçonnerie. Menuiserie en aluminium ou en acier peint.

Aménagements du hall des guichets en pierre naturelle.

Bibliographie

AS 9 / octobre 1973

