

## Station de Torgon 1891 Torgon/VS

<i>Architecte</i>	Atelier d'architecture et d'urbanisme Henri Cevey S. A., Torgon, Vouvry, Crissier, tél. 025 / 7 49 46
<i>Ingénieurs civils</i>	Perreten & Milleret, Genève
<i>Maquettiste</i>	Jean Metry, Vouvry
<i>Conception</i>	1968
<i>Premières réalisations</i>	De 1972 à 1975 : 3 immeubles, chalets, 1 restaurant, 1 self-service, 1 télésiège et 5 téléskis avec gares de départ.

### Situation



**Motivation** Torgon est un site propice au développement d'une station animée toute l'année. L'environnement, les promenades, les champs de ski, en sont l'attrait particulier. Situé à 90 km de Genève, 55 km de Lausanne, 30 km de Montreux et 45 km d'Evian, Torgon (1200 à 2000 m) est une des « portes du soleil » simultanément la plus proche des autres stations valaisannes, françaises et du lac Léman.



### Terrain

L'étude de 1 100 000 m<sup>2</sup> (dont 860 000 m<sup>2</sup> de propriété privée) a fait l'objet de plans d'urbanisme, et de plans d'aménagement intégrant au site 6 740 000 m<sup>2</sup> de domaine skiable.


### Centre commercial

Le centre commercial, hôtelier et sportif jouit d'une vue panoramique et s'intègre dans le site par une architecture mettant en harmonie le bois et le béton.

La toiture est traditionnelle, avec des terrasses accessibles.


L'hôtel comporte 205 chambres et offre un vaste programme de loisirs : curling (6 pistes), patinoire, jeux de quilles, bowling, fitness-club, dancing, ainsi qu'un restaurant gastronomique, un self-service, une garderie d'enfants, une salle de congrès et des boutiques diverses.

Ce complexe est directement relié aux champs de ski par une installation mécanique.

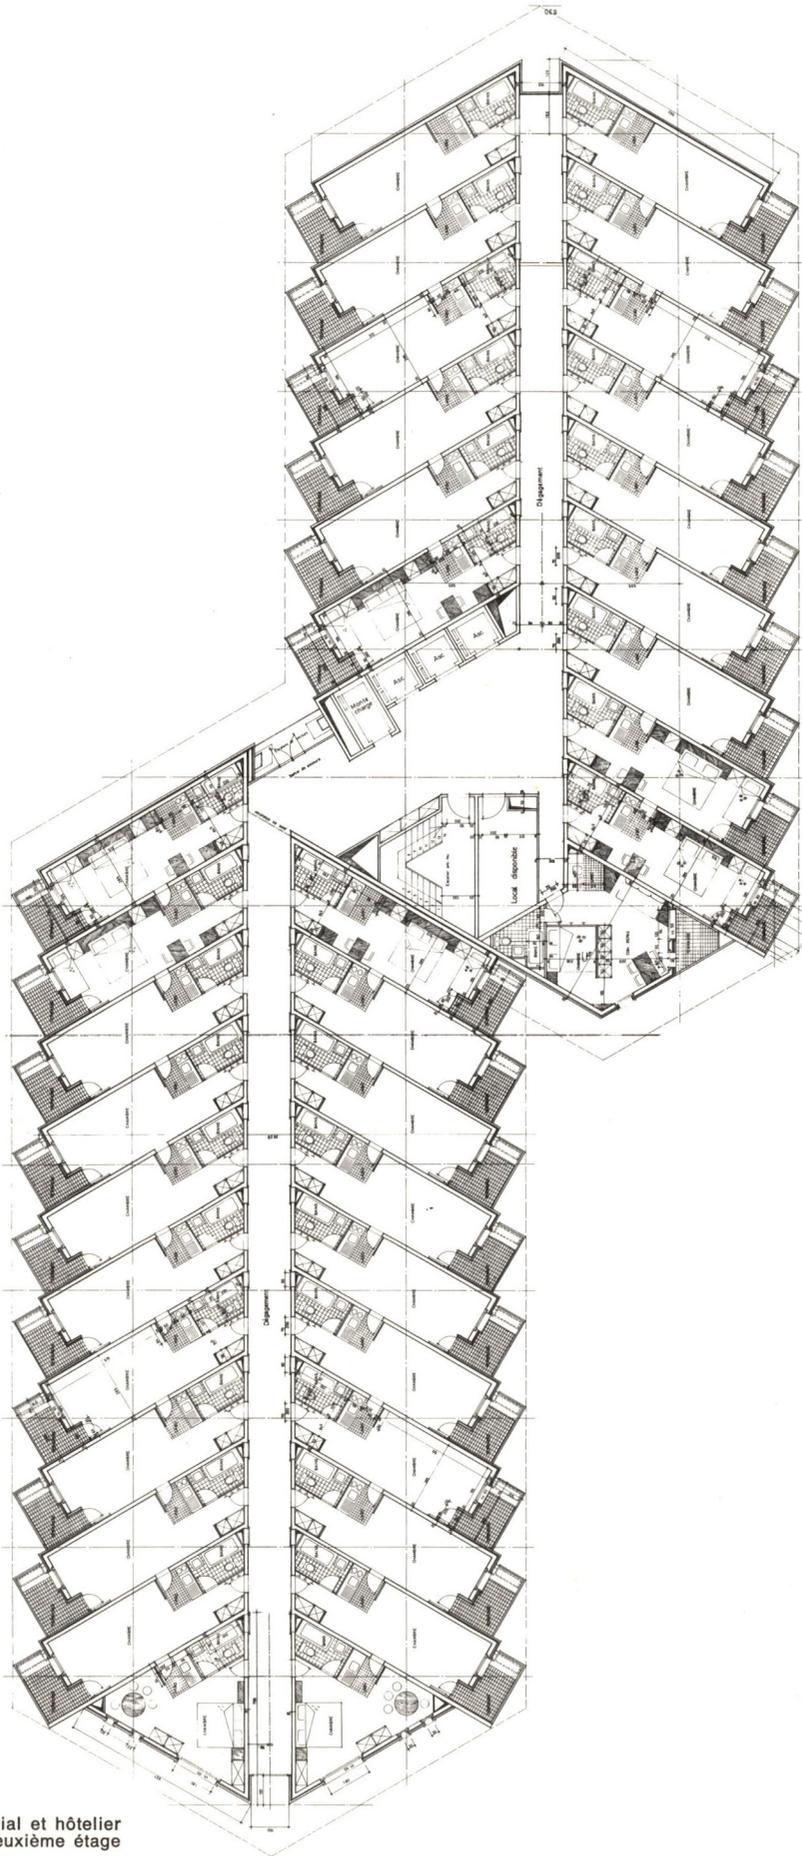

Centre commercial et hôtelier  
Deuxième étage



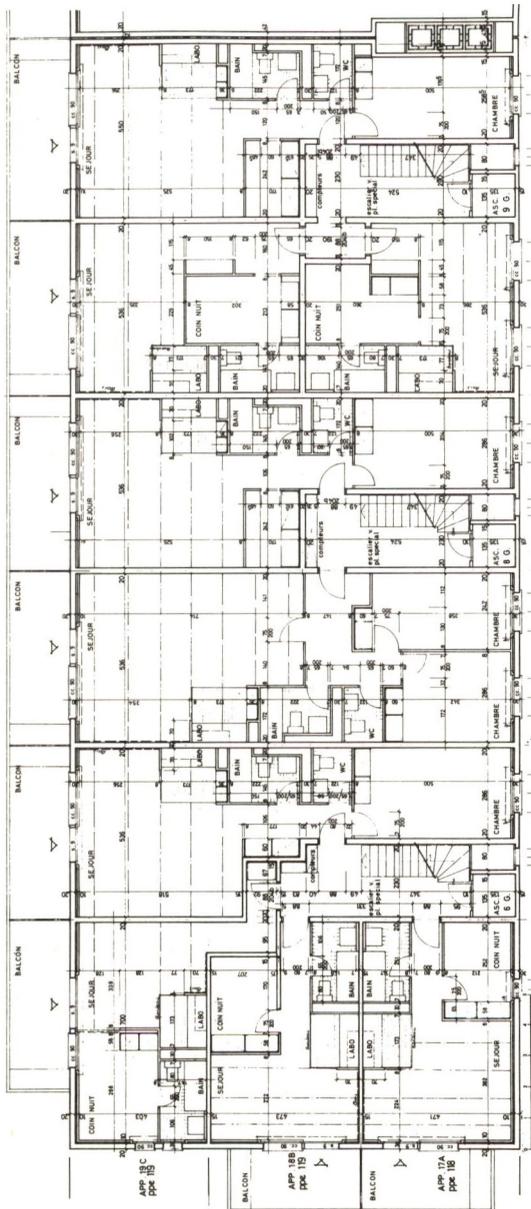

Premier étage

### Construction

Structure : Fondations et dalles en béton armé, murs porteurs en béton armé et briques de ciment. Cloisonnements en briques de terre cuite.

### Revêtements et finitions

Extérieur : murs avec crépi plastique, balcons en béton propre de décoffrage avec séparations en bois alternées en brique.

Parois décoratives en bois massif teinté. Intérieur : murs, cloisons et plafonds avec crépissage peint à la dispersion. Parois décoratives en lames de sapin laissé naturel.

### Matériaux

Les matériaux utilisés sont de type traditionnel : carreaux céramique, mosaïque de marbre, faïence.

Sols carrelage ou moquette collée sur chape flottante.

Menuiserie intérieure en bois et PVC.

Menuiserie extérieure en bois, double vitrage.

Toitures en ardoises éternit.

### Bibliographie

AS 19 / Octobre 1975

