

Villa familiale **1093 La Conversion s/Lutry/VD**

Architecte Jean-Pierre Lavizzari,
 EPFL/SIA/SPSAS,
 ☎ (021) 28 34 64,
 Pully

Collaborateurs :
 R. Consalès et
 M. Macchi



Ingénieur Aquatec
 Ing.-Conseils S. A.,
 Lausanne

Conception 1974

Réalisation 1975-1976

**Coordonnées
 topographiques** 541.900 / 151.850

Situation

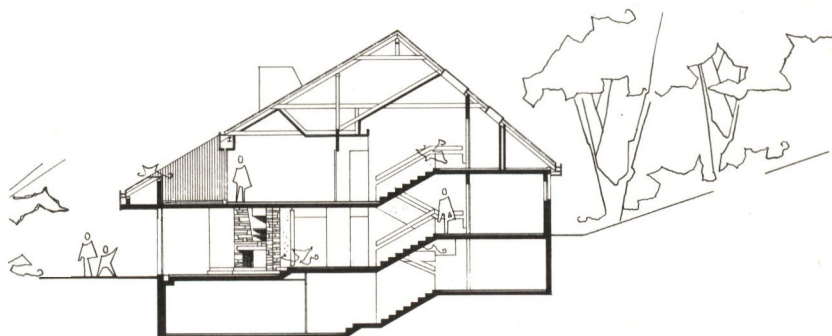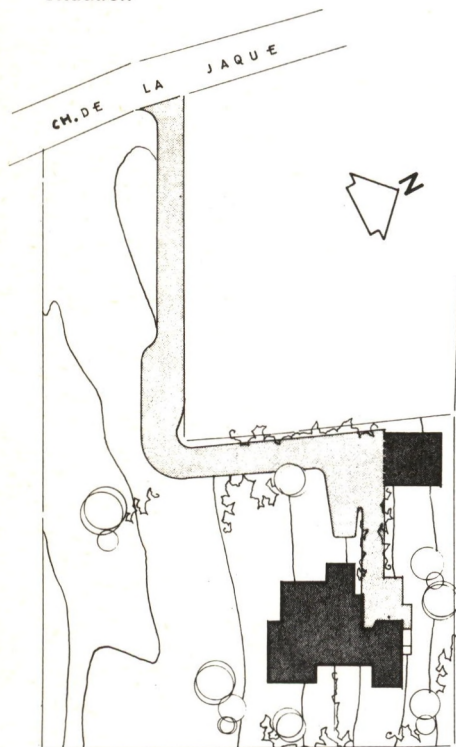

Programme

Sous-sol

Buanderie, cave, abri PA,
 chauffage citerne, salle de jeux.

Rez-de-chaussée

Living-room, coin de feu,
 chambre à manger,
 cuisine, coin à manger / hall,
 W.-C. toilettes,
 chambre de service avec bains.

1^{er} étage

Chambre à coucher des parents
 avec salle de bains,
 3 chambres d'enfants, bains
 et W.-C., chambre de travail
 avec W.-C. séparé,
 terrasse dans le toit.

Extérieur


Garage pour 2 voitures,
 accès et jardin.

Problèmes particuliers


La villa est conçue pour
 une famille avec 3 enfants.
 Des demi-niveaux
 desservent les différentes parties
 de la villa qui est adossée
 à une pente. La partie de jour
 (rez-de-chaussée)
 donne accès à un grand parc
 très arborisé.

Caractéristiques


Cube SIA	1500 m ³
Prix au m ³	Fr. 450.—
Surface bâtie	
— rez	160 m ²
— étage	146 m ²
Surface du terrain	2428 m ²

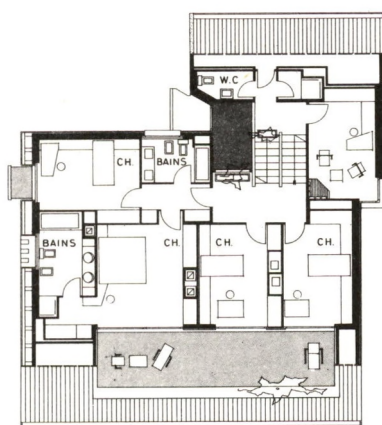

0 1 2 3 4 5

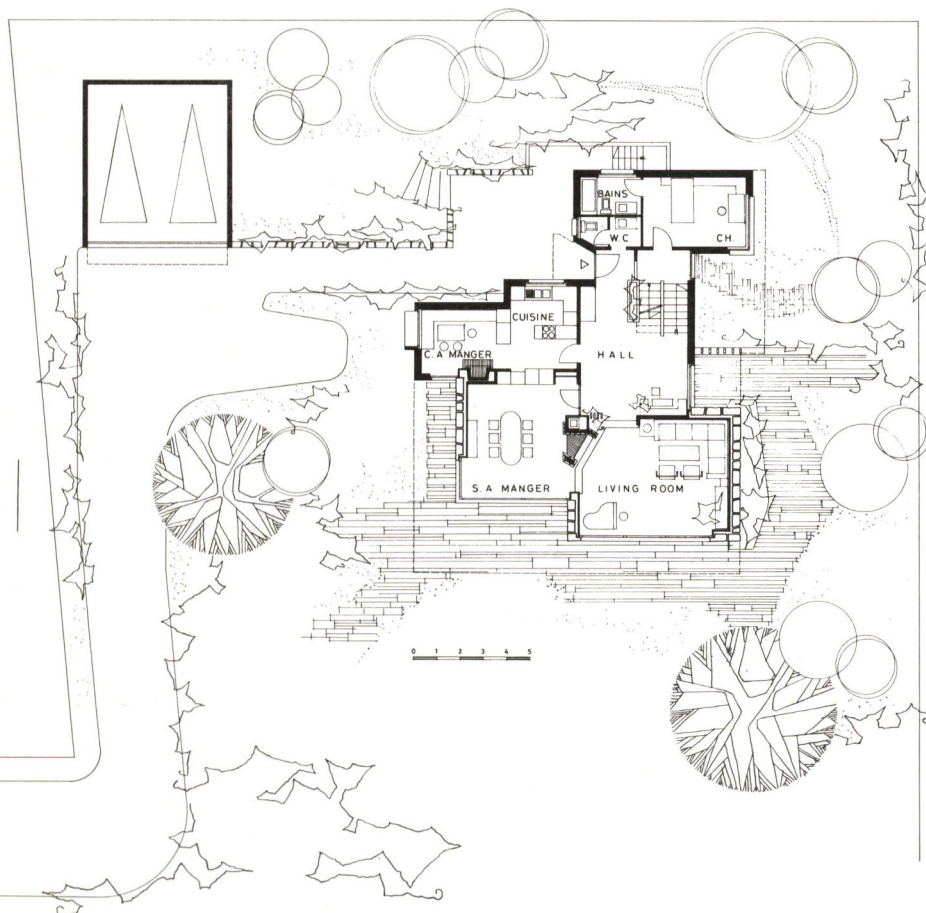

0 1 2 3 4 5

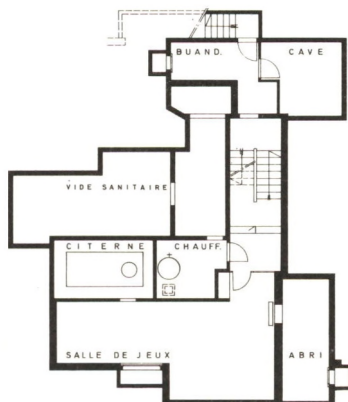

0 1 2 3 4 5

Construction**Sous-sol**

Murs et dalle en béton.

Rez-de-chaussée

Murs en béton et pierres naturelles.

Isolation laine de verre 80 mm.

Doublages terre cuite 6 cm.

Dalle sur rez en béton.

Etage

Murs en béton.

Isolation laine de verre 80 mm.

Doublages terre cuite 6 cm.

Poutraison en bois sur étage.

Charpente

Panne et chevrons en bois de sapin.

Lambrissage en novophen +
sous-couverture.

Isolation laine de verre 100 mm.

CouvertureEn tuiles plates. Ferblanterie en tôle
de cuivre.**Revêtements de façades**

Rez-de-chaussée : pierre liquide.

Etage : pierre liquide et lames
de sapin.**Vitrages**

En bois, verre isolant.

Volets Rolpac en aluminium.

Chauffage

Chauffage central au mazout.

Revêtements intérieursSol rez-de-chaussée : planelles de
terre cuite.Murs et plafond rez-de-chaussée :
pierre liquide.

Sol étage : moquette.

Murs : papiers peints.

Plafonds : lames de bois.

Bibliographie

AS Architecture suisse

N° 26 / Avril 1977

