

**Siedlung Schlundried
6010 Krienz/LU****Groupe d'habitations
Schlundried
6010 Krienz/LU**

Architekten Paul Wolfisberg HTL
Architectes Kantonstrasse 68
6048 Horw
Tel. 041/41 62 37
Eugen Mugglin SWB
Morgartenstrasse 11
6003 Luzern
Tel. 041/23 70 77

Ingenieure Caviezel + Theiler
Ingénieurs Krienz

Konzeption
Conception 1981

Ausführung
Réalisation 1981-1984

Adresse Kreuzstrasse

Koordinaten
Coordonnées 665.450 / 208.100

Raumprogramm / Programme

14 Reihenhäuser mit Nebenbauten.

14 bâtiments en ordre contigu, avec annexes.

Beschreibung / Description

Die Siedlung befindet sich in einem durch Einfamilienhäuser geprägten Randquartier. Wichtigstes Bezugselement des Entwurfes war der Fussweg, der mit dem parallel verlaufenden Bach das Grundstück einseitig begrenzt.

Durch diesen Weg wird die Siedlung mit dem Quartier und dem übrigen Gemeindegebiet verbunden.

Die Volumen der Reihenhäuser versammeln sich um einen hofartigen Aussenraum, der den bestehenden Weg einbezieht.

Die Nebenräume mit den Autoabstellplätzen der Quartierstrasse zugewendet, bilden den Hauptzugang zur Siedlung.

Die dreigeschossigen Reihenhäuser setzen sich aus vier verschiedenen Typen zusammen.

Sie Alle werden von hinten durch den halböffentlichen Hof erschlossen und öffnen sich nach vorne über einen gedeckten Vorplatz zum privaten Garten.

Die Grundrissgliederung der Häuser erlaubt verschiedene Nutzungsinterpretationen.

Untergeschoss und Dachgeschoss bieten Erweiterungsmöglichkeiten zur bewohnbaren Fläche.



Le groupe d'habitations se situe dans un quartier périphérique de villas.

Le sentier piéton, longeant une rivière et limitant la parcelle sur un côté, constituait le principal élément de référence du projet.

Il relie le groupe d'habitation au quartier et au restant du territoire communal.

Les bâtiments en contigu se groupent autour d'un espace extérieur formant une sorte de cour qui inclut le chemin existant.

L'accès principal au groupe d'habitation s'effectue par les annexes et les places de parc, orientées vers la rue du quartier.

Comportant chacun trois étages, les bâtiments se distinguent par quatre types de construction différents.


Leur accès se donne toujours par l'arrière, dans une cour semi-publique. A l'avant, les bâtiments s'ouvrent sur une esplanade couverte d'où l'on atteint le jardin, qui est privé.

L'articulation du plan des bâtiments permet différentes interprétations d'utilisation.


Il est notamment possible d'aménager ultérieurement les sous-sols et les combles en surfaces habitables.




Architectural drawing showing a small detail or section of the building.

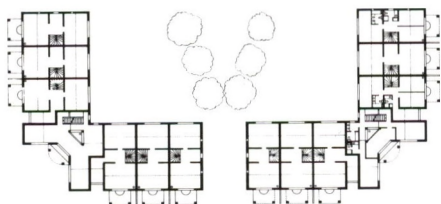

Architectural drawing showing a small detail or section of the building.

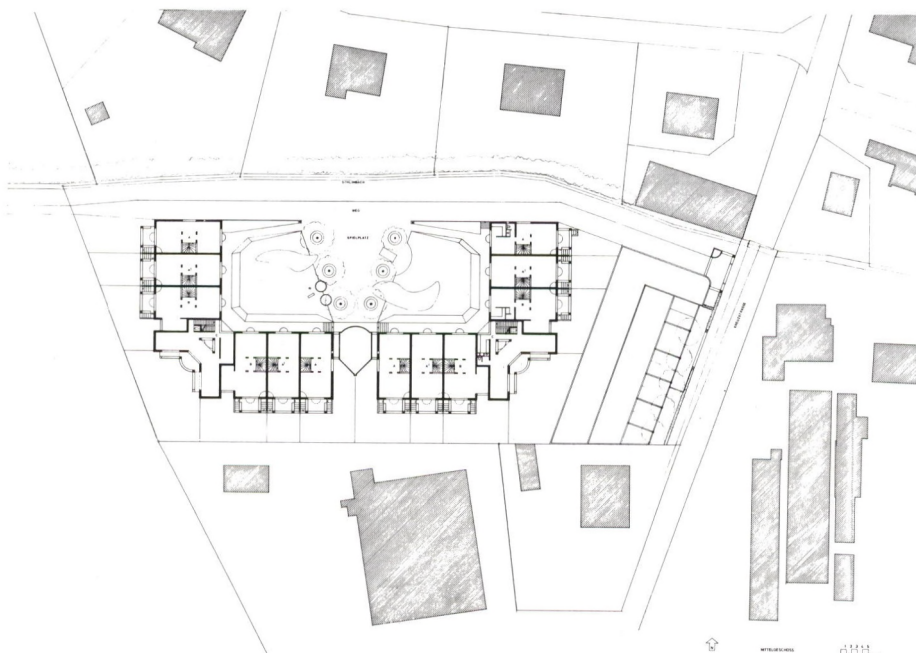

Architectural drawing showing a small detail or section of the building.

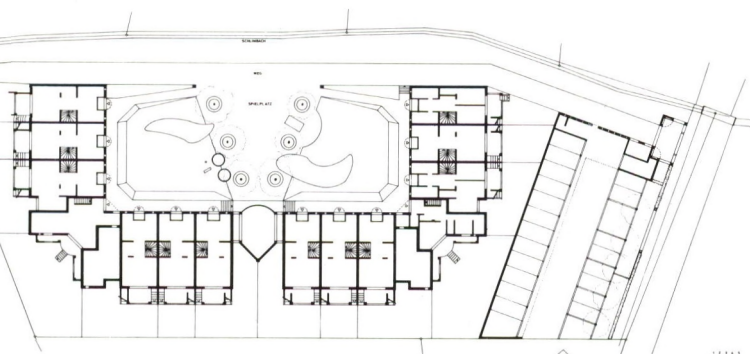

Architectural drawing showing a small detail or section of the building.

Konstruktion / Construction

2-Schalenmauerwerk, äussere Schale schützend 12 cm, innere Schale tragend, 12 cm Backstein, dazwischen 8 cm Wärmeisolation.

Äussere Schale im Untergeschoss Beton 17 cm.

Decken und Stützen in Beton.

Dachkonstruktion in Holz, 10 cm Wärmeisolation, Ziegel.

Maçonnerie double, mur extérieur de protection 12 cm, mur intérieur porteur, briques de 12 cm et isolation thermique intermédiaire de 8 cm.

Au sous-sol, mur extérieur de 17 cm, en béton.

Dalles et poteaux en béton.

Charpente du toit en bois, isolation thermique de 10 cm, tuiles.

Bibliographie

as Schweizer Architektur
Nr. 68, Juli 1985


Daten / Caractéristiques

Kubikinhalt	
(Wohnbauten mit	
Nebenbauten)	14 191 m ³
Grundstückfläche	5 255 m ²
Geschossfläche	2 298 m ²
Überbaute Fläche	1 471 m ²
Kubikmeterpreis	
(Nebenbauten inbegriffen)	Fr. 357.-
Gebäudekosten	Fr. 5 066 500.-

