

**Centre paroissial  
de Champel  
1206 Genève / GE**

*Architectes* R. Koechlin, M. Mozer,  
SIA, Genève

*Ingénieurs* R. Epars, G. Devaud,  
SIA, Genève

*Coordonnées  
topographiques* 115.600 / 500.900

*Conception* 1967


*Réalisation* 1968

*Programme* L'église protestante  
de Champel,  
construite en 1925,  
était dépourvue  
de locaux annexes.  
Le programme  
des travaux poursuivait  
deux buts :


- Rénover l'église  
dont l'intérieur était  
vétuste et inadapté.
- Compléter  
la construction  
existante  
par un ensemble  
de locaux, soit :  
foyer d'accueil,  
3 bureaux,  
3 salles de  
réunions de groupes,  
divers locaux  
de jeunesse,  
un appartement,  
un secrétariat et une chapelle  
de 50 places.

*Caractéristiques* Prix au m<sup>3</sup> Fr. 265.—  
(1965-1966)  
Cube SIA 2800 m<sup>3</sup>  
Surface bâtie 600 m<sup>2</sup>

*Problèmes  
particuliers* Une distance de 50 mètres  
séparait la construction existante  
de la chaussée.  
Cet espace a été utilisé pour  
créer les trois espaces successifs  
suivants :  
Place d'accès, qui bénéficie  
de la présence  
de très beaux arbres.  
Patio d'entrée, autour duquel  
sont groupés  
les nouveaux locaux.  
Foyer d'accueil distribuant  
ces divers locaux et  
servant de lieu de rencontre.  
Ce foyer est intégralement vitré  
et ouvert sur l'église  
dont il constitue l'accès et  
l'extension.  
Cette suite d'espaces constitue  
un cheminement accueillant  
de l'extérieur vers l'intérieur ;  
principale caractéristique  
au projet.

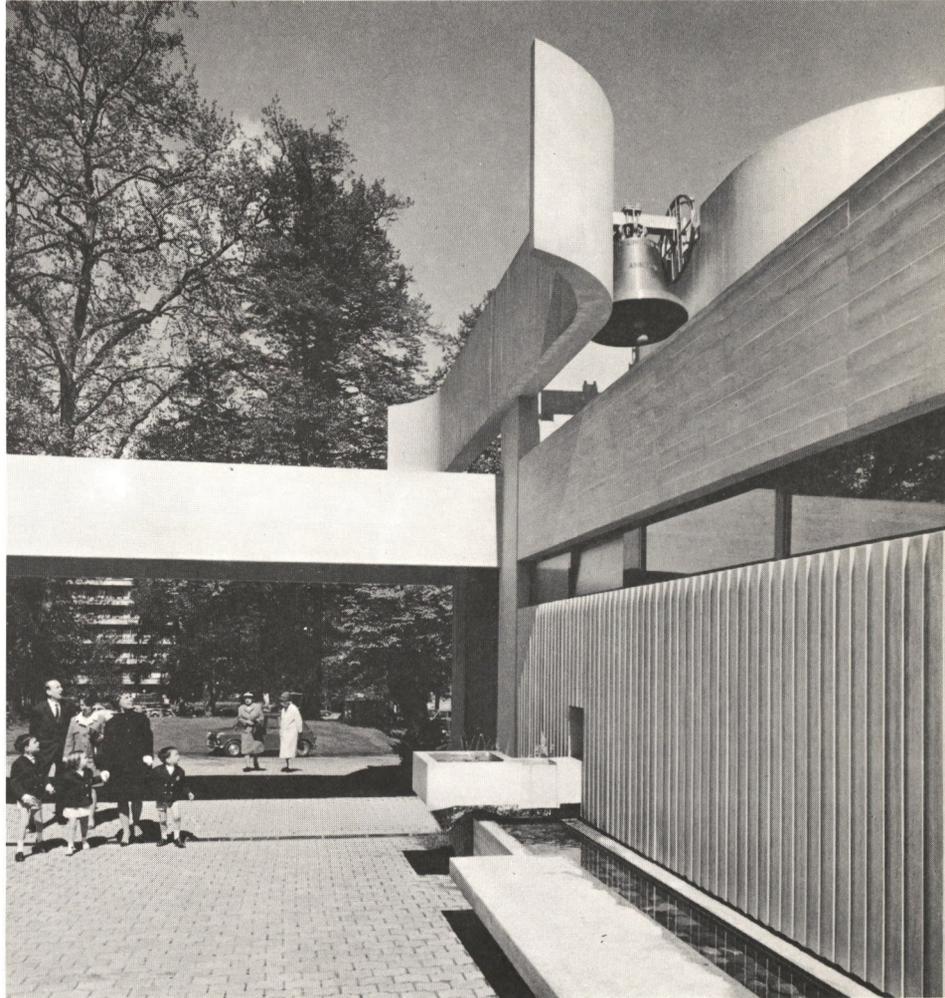

Photos C. Bergholz

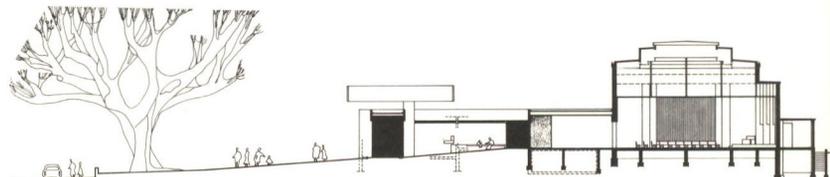

## Construction

Structure en béton armé propre de décoffrage.  
Revêtements intérieurs : murs crépis blancs.

Sols : carrelages rouges et tapis.  
Plafonds : lames de bois.

## Bibliographie

Guide d'architecture moderne de Genève  
AS 6 / mars 1973

